


Patchmodul P100

DESCRIPTION

Skjermet DIN patch modul med 4 porter. Modulen er en del av den faste installasjonen og er koplet sammen med vegguttakene ved bruk av LexCom Home kablen.
Kablen blir terminert på LSA plinter med fargekoding tilsvarende dem som er vist på kablen.
Modulen gir god strekkavlastning og skjermet terminering av kablen!

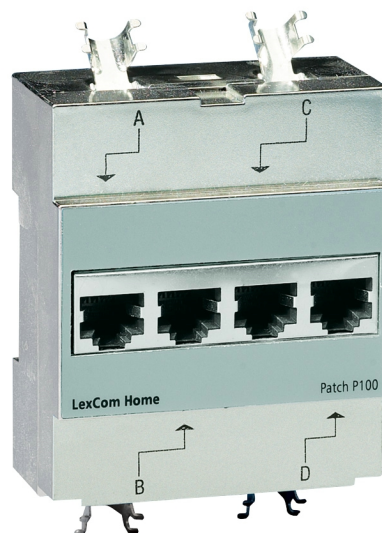

TECHNICAL INFO

Electrical and Technical Data

Bandwidth	0 - 900 MHz
	4
Shielding Attenuation	> 40 dB
Temperature, Operation	0 – 40 °C
Temperature, Storage	-15 – 60 °C
Insertion Loss	< 0,4 dB
Impedance	100 Ohm
Crosstalk Attenuation	> 43 dB @ 100 MHz

Construction and Material Data

Output Connector	4 x STP RJ45
Material	PC-ABS housing
Shielding	Plated 3 µm Sn over 20 µm Cu, double sided
Dimension	72 x 37 x 86 mm
Weight	105 grams

Standards & Approvals

None

PACKAGING INFO

Packaging Type	A Internal	B External	C Transportation
570 330 209 0094			
Quantity		1 pcs	
Size		11,3 x 5,7 x 8,1cm	
Weight		0,135 kg	

ORDERING NUMBERS

Product Assortment	EAN (BARCODE)	Article No
Patch module P100	570 330 209 0094	30 616 0001